



STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA

PROFILATI • PIATTI


preparati in stabilimento
(Taglieri, forati, uniti)

ASSEMBLAGGIO IN OPERA

- saldature
- bullonatura ⇐

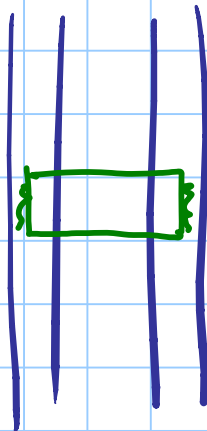


h

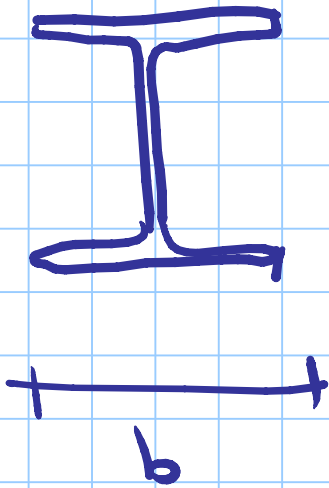


HE


$$b = h$$




HE





IPB





UPN, UPE



L

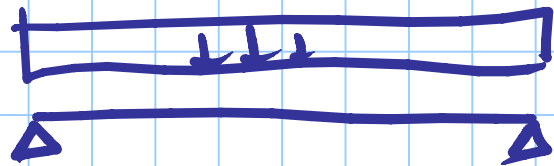
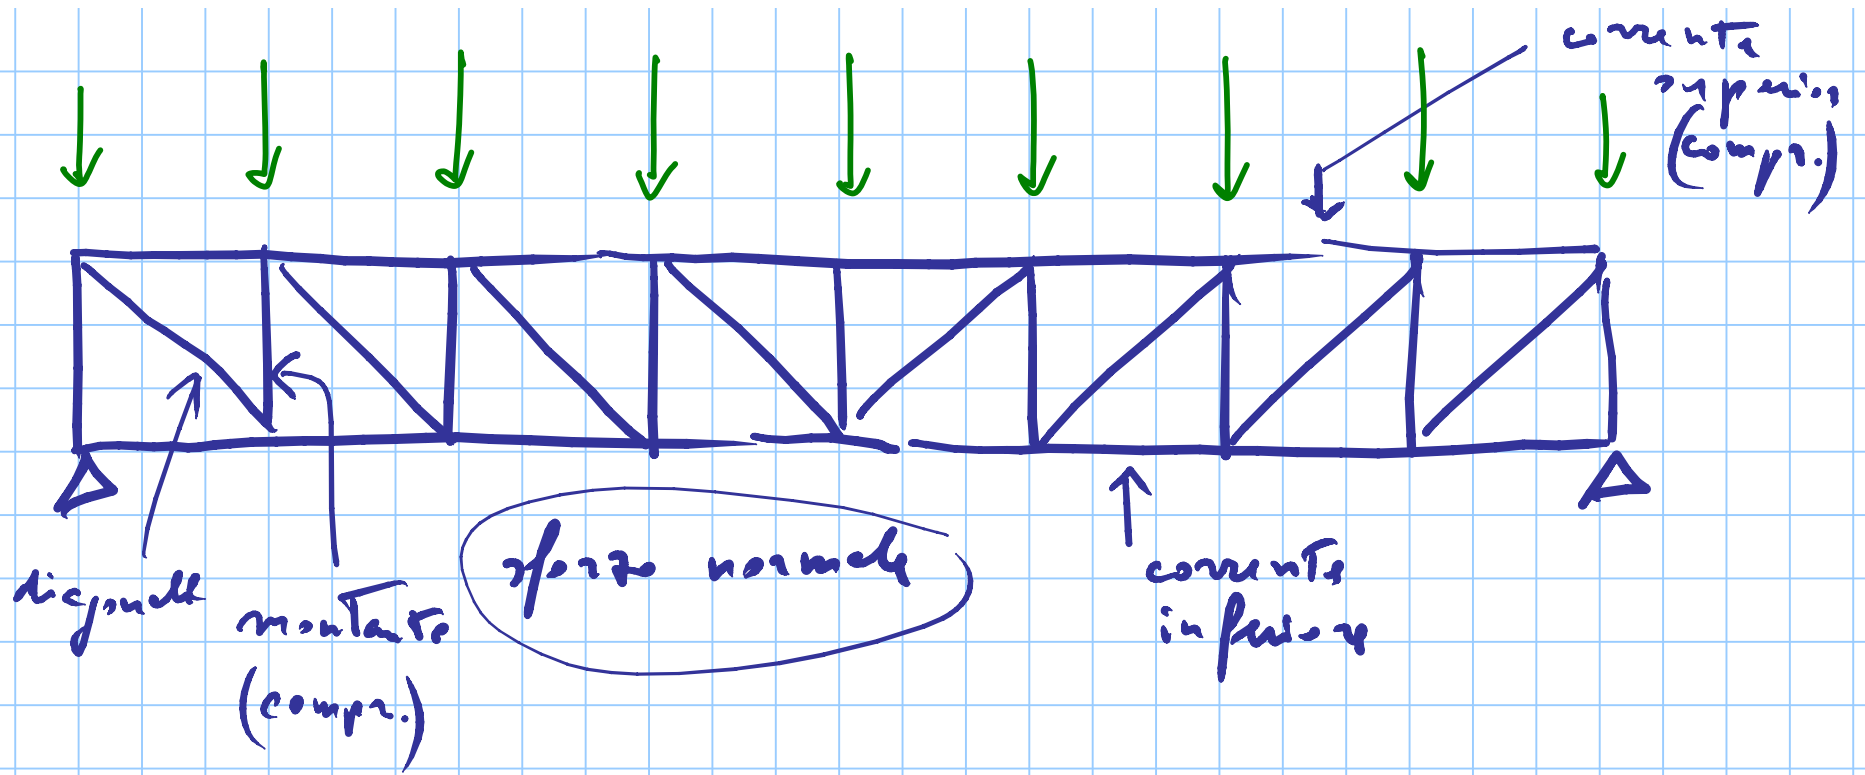


flangia e test.




profili sarkileri
Tubolari

profili compati



— lamiera




PROFILO PIEGATO
A FREDDO





profil = C(U)
ottenuto piegando lamiera

INSTABILITA'
LOCALE

lamiera gucata

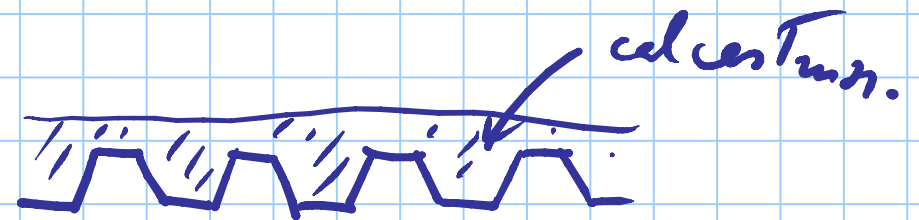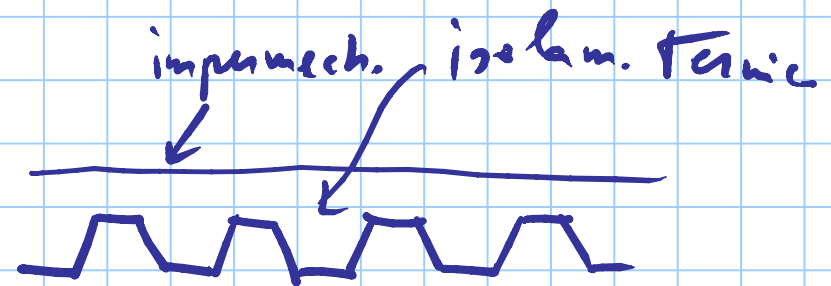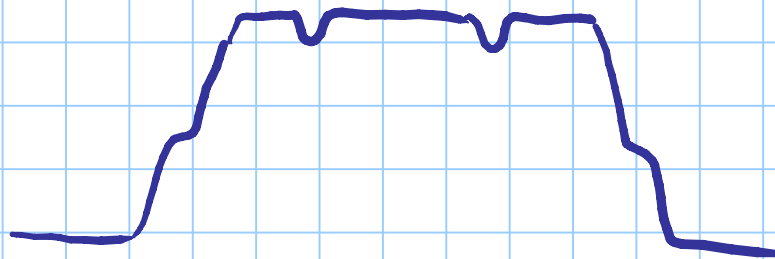

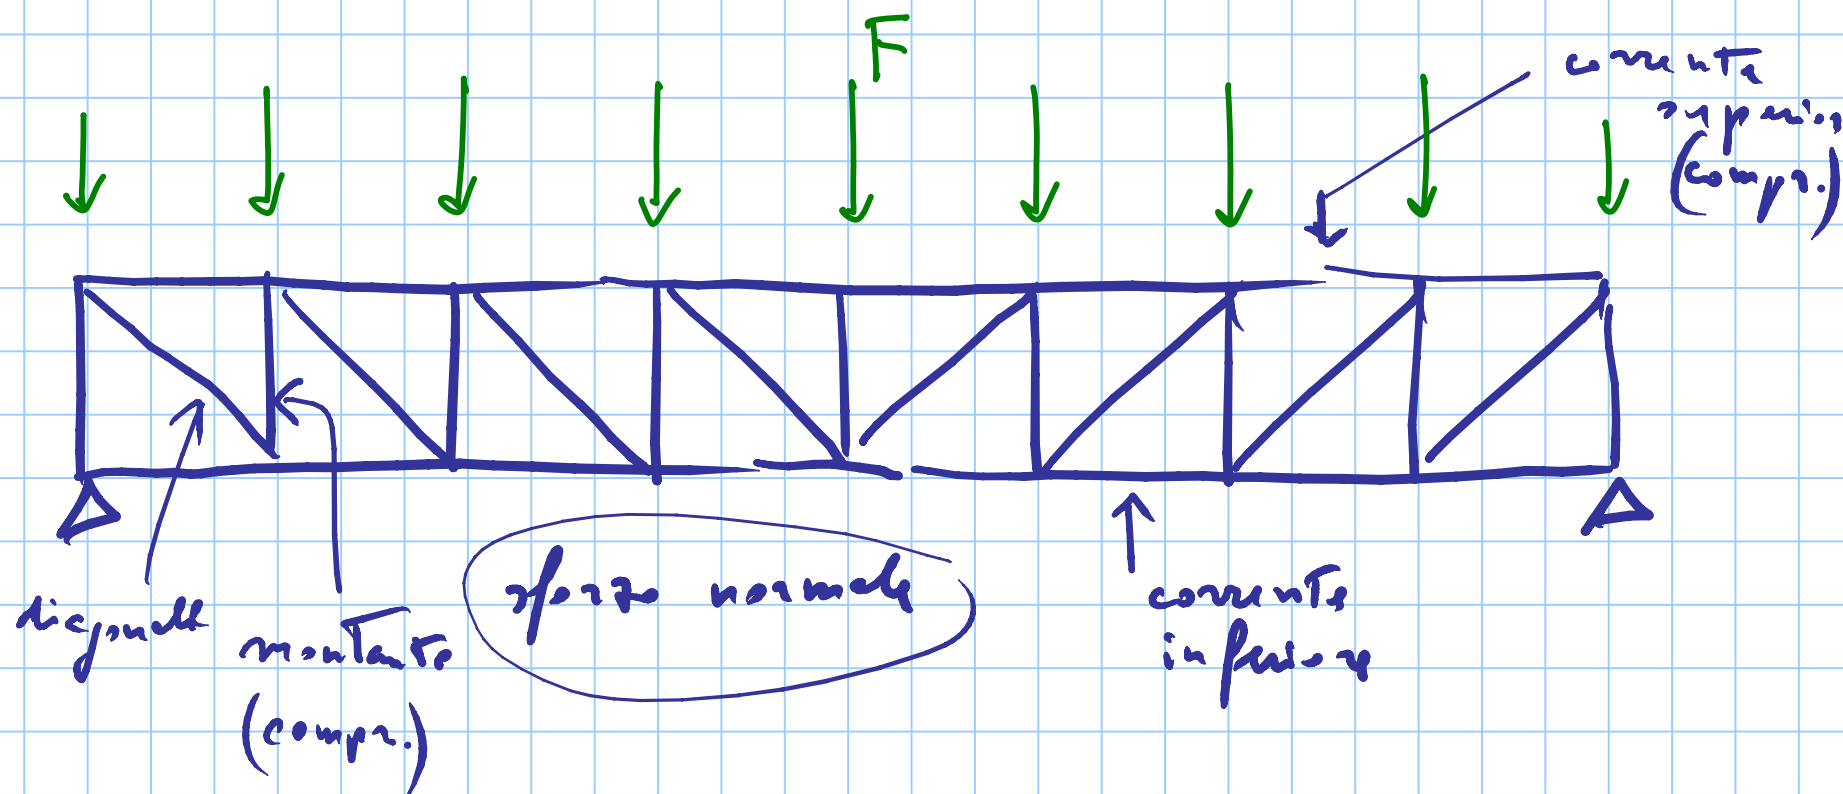

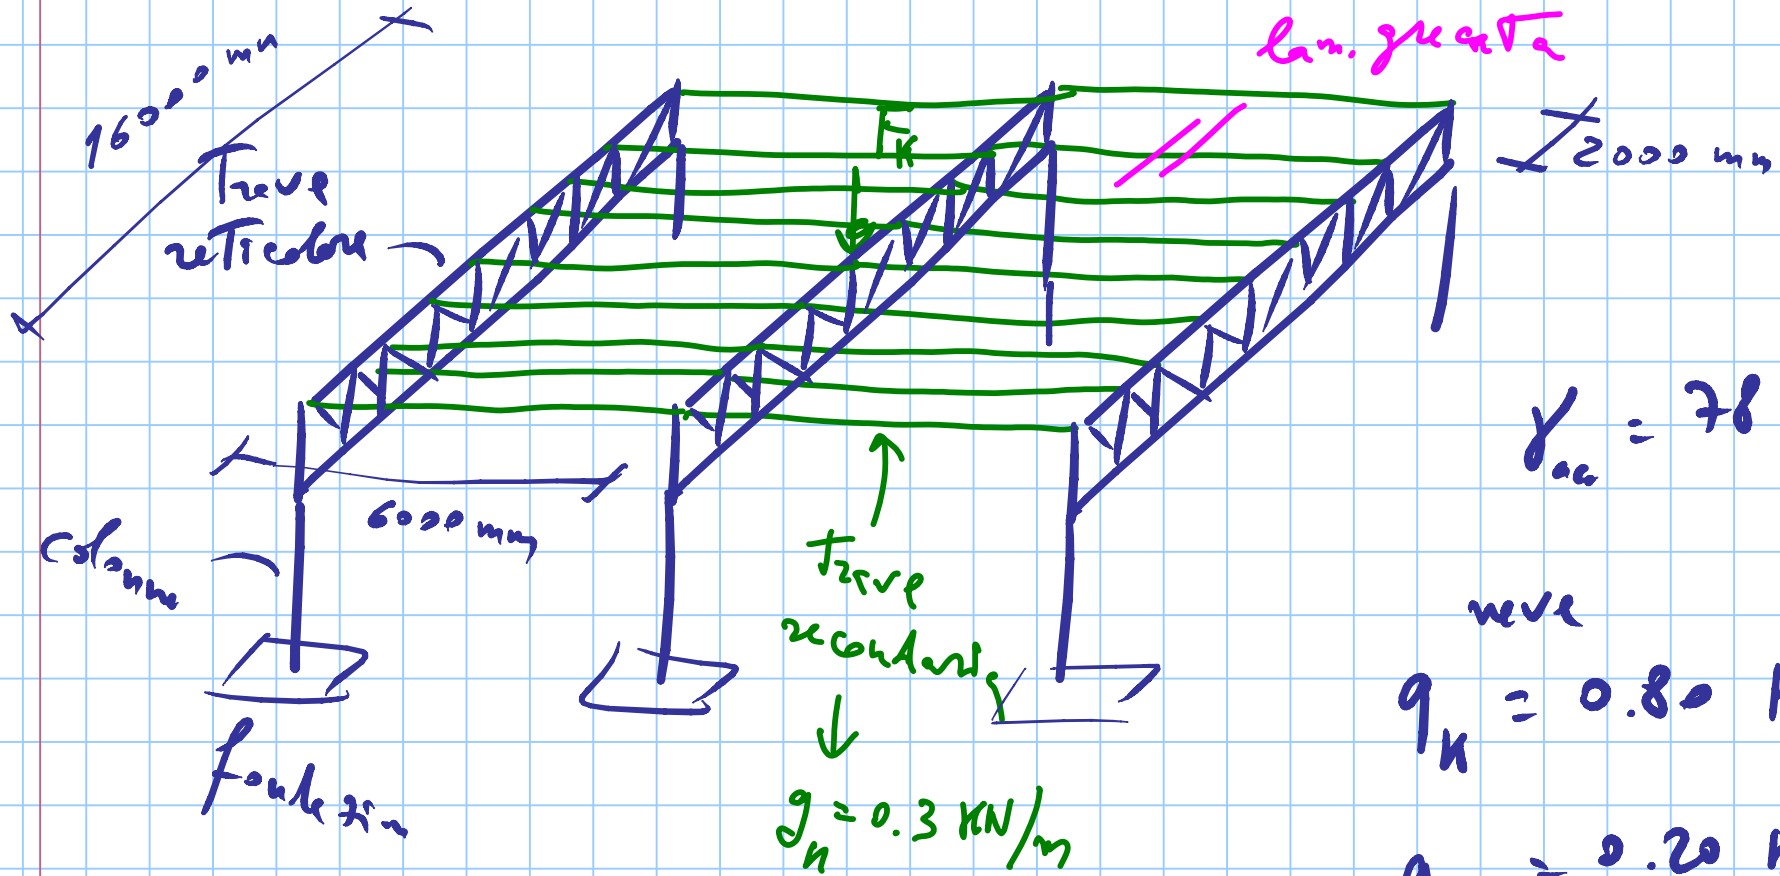

$$g_{ac} = 78 \text{ kN/m}^3$$

neve

$$g_n = 0.80 \text{ kN/m}^2$$

$$g_n = 0.20 \text{ kN/m}^2$$